

ПРЕСС ДЛЯ ЗНАЧКОВ **Bulros M-301**

Руководство по эксплуатации



Назначение

Ручной станок для изготовления круглых закатных значков, брелоков, магнитов и сувениров на основе закатных значков.

Внешний вид и составные части



Сборка станка

1. Освободите от защитной пленки установочную панель.
2. Совместите отверстия в станке с отверстиями в установочной панели и зафиксируйте болтами.
3. Установите салазки.
4. Установите рукоятку.

ВНИМАНИЕ! Насадки для значков в комплект поставки не входят.

Технические характеристики

Модель	М-301
Тип	Ручной
Диаметр насадки для значка (мм)	25, 32, 37, 56, 75
Производительность	1000 шт/день
Габариты (мм)	300x160x500
Вес	3.4 кг

Операционные шаги




Нижние насадки




Верхняя насадка



Установите верхнюю насадку

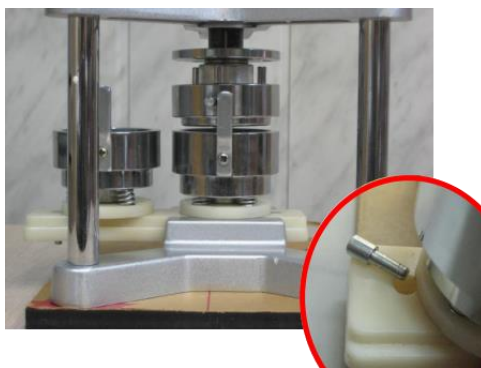

Установите салазки, зафиксировав по бокам штифтами

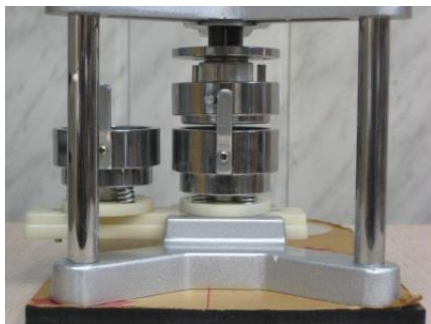

Салазки, двигаясь вправо/влево, смещают верхнюю насадку по оси, изменяя ход клише при сжатии



Нижняя насадка лицевой части



Нижняя насадка задней части

1. Подготовьте необходимые материалы: железную крышку, бумажную заготовку и пленку.
2. Положите железную крышку в насадку для лицевой части, затем бумажную заготовку и пленку.
3. Опустите и поднимите рукоятку пресса, производя вальцовку лицевой части: заготовка останется в верхней насадке.
4. Вставьте задник в другую нижнюю насадку.
5. Переместите салазки.
6. Опустите и поднимите рукоятку пресса: процесс завершен.

Внимание! В некоторых моделях клише верхняя насадка может иметь зеркальное изготовление и в этом случае нижние насадки (для лицевой части и задника), для соблюдения технологического процесса, могут меняться местами.

Регулировка клише

Если клише не завальцовывает верхнюю часть значка к заднику, то поставьте технологическую шайбу на клише в верхней насадке.

